




多位展示

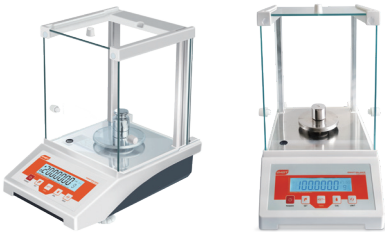


产品特点

- 全新一代高精度传感器，配备高速、高度集成的称重芯片，快速获得准确称量结果
- 称重稳定可调节，标配校准砝码，支持线性校准
- LCD液晶显示，人机对话界面，令天平称量操作更简便
- 可根据环境变化调节灵敏度、反应速度
- 全量程去皮、累加功能、峰值保持、上下限检重、百分比称重、动物称重、密度功能、毛净皮重、时钟功能（选配）
- 实时显示量程进度条，开关机自动锁定当前模式
- 打印功能（波特率设置，连续输出和单点输出切换）安装插件，PC端天平数据可直读
- 压铸铝合金外壳，四面防静电涂层玻璃防风罩，全面提升天平的防静电抗干扰能力
- 超载报警、故障报警、水平指示器、七级防震滤波可调功能
- g, mg, oz, ct等13种计量单位切换

标配F1砝码

单位切换
显示速度调整
稳定度调整
计数功能
恢复出厂设置
外校
百分比称重
自动内校时间设置
峰值保持
动物称重
波特率转换
打印功能

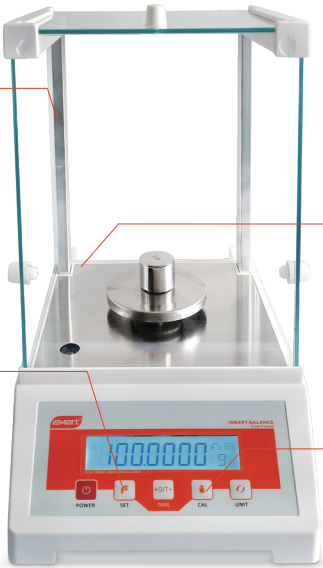

配备RS-232 接口，可与打印机、计算机等外部设备相连，简化数据传输流程

一键触发内校
全自动时间触发内校
全自动内部校准

IS-E 分析电子天平参数表

IS-E ANALYTICAL ELECTRONIC BALANCE SPECIFICATIONS

型号	IS1004E	IS1104E	IS1204E	IS2004E	IS2104E	IS2204E
最大称量	100g	110g	120g	200g	210g	220g
精度	0.0001g					
稳定时间	≤3s					
显示方式	LCD（white back light with black font）液晶显示屏（白色背光，黑色字体）					
秤盘尺寸	Φ80mm（标配）Φ90mm（选配）					
使用温度	5-35℃					
重复性	±0.2mg					
线性	±0.2mg					
外形尺寸	300×200X295mm					
防风罩尺寸	180x175×200mm					
显示屏尺寸	96x24mm					
校准砝码	全自动内校 External（Internal）Calibration					
选购件	RS232C（标配）、RS485 / 打印机（选配）					
包装尺寸	425x320x415mm					
毛重	6.0Kg					